



EMPRESA CON SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO POR DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =



MID MI-001

Chorro multiple
rodillos protegidos

BETA LFC


Chorro multiple, rodillos protegidos

DATOS TÉCNICOS SEGÚN DIRECTIVA MID 2004/22/CE


CALIBRE		CAUDAL PERMANENTE Q ₃ (m ³ /h)	CAUDAL MÁXIMO Q ₄ (m ³ /h)	CAUDAL TRANSICIÓN Q ₂ (l/h)	CAUDAL MÍNIMO Q ₁ (l/h)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	LECTURA MÍNIMA (l)	LECTURA MÁXIMA (m ³)	RANGO DE TEMPERATURA
(mm)	(pulgadas)								
13/15	1/2"	2,5	3,125	25,0	15,6	16	0,05	99.999	T30/T50
20	3/4"	4,0	5,000	40,0	25,0	16	0,05	99.999	T30/T50
25	1"	6,3	7,875	63,0	39,4	16	0,05	99.999	T30/T50
30	1 1/4"	10,0	12,500	100,0	62,5	16	0,05	99.999	T30/T50
40	1 1/2"	16,0	20,000	160,0	100,0	16	0,5	999.999	T30/T50
50	2"	25,0	31,250	250,0	156,3	16	0,5	999.999	T30/T50

clase metrologica MID (Q₃/Q₁) R = 160

CURVA DE ERRORES

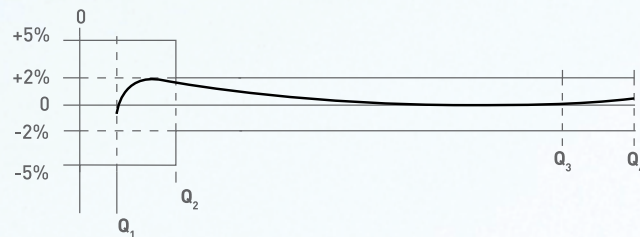


PERDIDAS DE CARGO

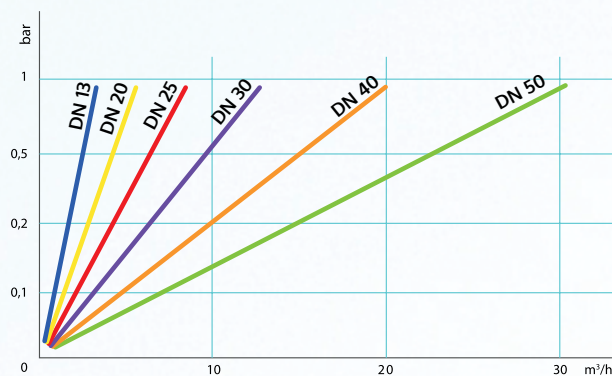

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

(mm)	13/15	20	25	30	40	50 *
CALIBRE (pulgadas)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L (mm)	110 - 145 165 - 170	160 190	160 260	160 260	200 - 300	300
H (mm)	105	110	115	115	150	180
LONGITUD CONEXIONES (mm)	80	100	100	120	140	160



Rev. 3/2015 Los datos contenidos no son vinculantes y pueden ser modificados sin previa notificación



** válvula de retención según demanda

* cuerpo en fundición, también disponible en la versión con bridas

Para cualquier opción o información, no duden contactarnos.

WATERTECH S.P.A. - Contadores de agua

Fábrica - Sede administrativa y comercial: Str. Antica Fornace, 2/4 • 14053 Canelli (AT) – Italy

Tel +39 0141 822106-832151 • Fax +39 0141 832191-832198 • Mail info@wtmeters.it • Web www.wtmeters.it