

# WaterTech



EMPRESA CON SISTEMA  
DE GESTIÓN DE CALIDAD  
CERTIFICADO POR DNV GL  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =



## MID R80 MI-001

Chorro único rodillos protegidos

ALFEA L F E C

# ALFA LFC


## Chorro único rodillos protegidos

### DATOS TÉCNICOS SEGÚN DIRECTIVA MID 2004/22/CE


CALIBRE		CAUDAL PERMANENTE $Q_3$ (m <sup>3</sup> /h)	CAUDAL MAXIMO $Q_4$ (m <sup>3</sup> /h)	CAUDAL TRANSICION $Q_2$ (L/h)	CAUDAL MINIMO $Q_1$ (L/h)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	LECTURA MINIMA (l)	LECTURA MAXIMA (m <sup>3</sup> )	RANGO DE TEMPERATURA
(mm)	(pulgadas)								
13/15	1/2"	2,5	3,125	50,0	31,3	16	0,05	99.999	T30/T50
20	3/4"	4,0	5,000	80,0	50,0	16	0,05	99.999	T30/T50
25	1"	6,3	7,875	126,0	78,8	16	0,05	99.999	T30/T50
30	1 1/4"	10,0	12,500	200,0	125,0	16	0,05	99.999	T30/T50

clase metrologica MID ( $Q_3/Q_1$ ) R = 80

#### CURVA DE ERRORES

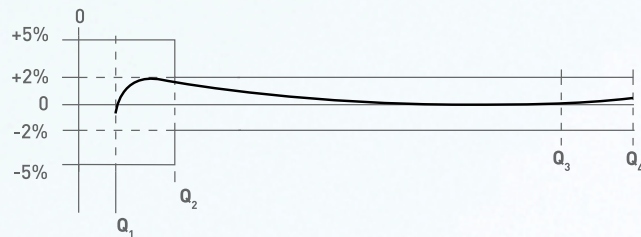


#### PERDIDAS DE CARGO

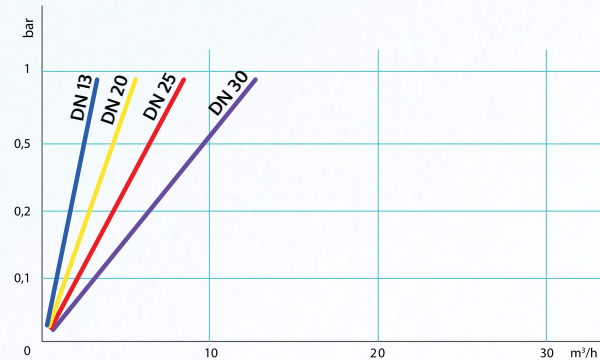

#### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

(mm) CALIBRE (pulgadas)	13/15	20	25	30
L (mm)	110	130	160	160
H (mm)	90	90	128	128
LONGITUD CONEXIONES (mm)	80	100	100	120



Rev. 3/2015 Los datos contenidos no son vinculantes y pueden ser modificados sin previa notificación



Para cualquier opción o información, no duden contactarnos.

WATERTECH S.P.A. - Contadores de agua

Fábrica - Sede administrativa y comercial: Str. Antica Fornace, 2/4 • 14053 Canelli (AT) – Italy

Tel +39 0141 822106-832151 • Fax +39 0141 832191-832198 • Mail info@wtmeters.it • Web www.wtmeters.it